

MOVE

Version
Flachlüfter - 60 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352169



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Schacht optional verfügbar
Glas-Konsole optional
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01.29.2021.

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

Dimmable led lighting from
11.07.23

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.106
Glasboden für Einbauhauben 60
cm
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KCVJN.00#3
Schacht Teleskop H 185 + 185 -
Einbauhauben - Edelstahl
KCVJN.01#3
Schacht H 120 - Einbauhauben -
Edelstahl

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
60 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas
schwarz
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 198x161 MM
Kohlefilter
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
16 kg
Nettogewicht
13.3 kg
Volumen
0.13 m³
Verpackungsgröße
Länge
705 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT


Maximale Leistung
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Flachlüfter - 60 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352169

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

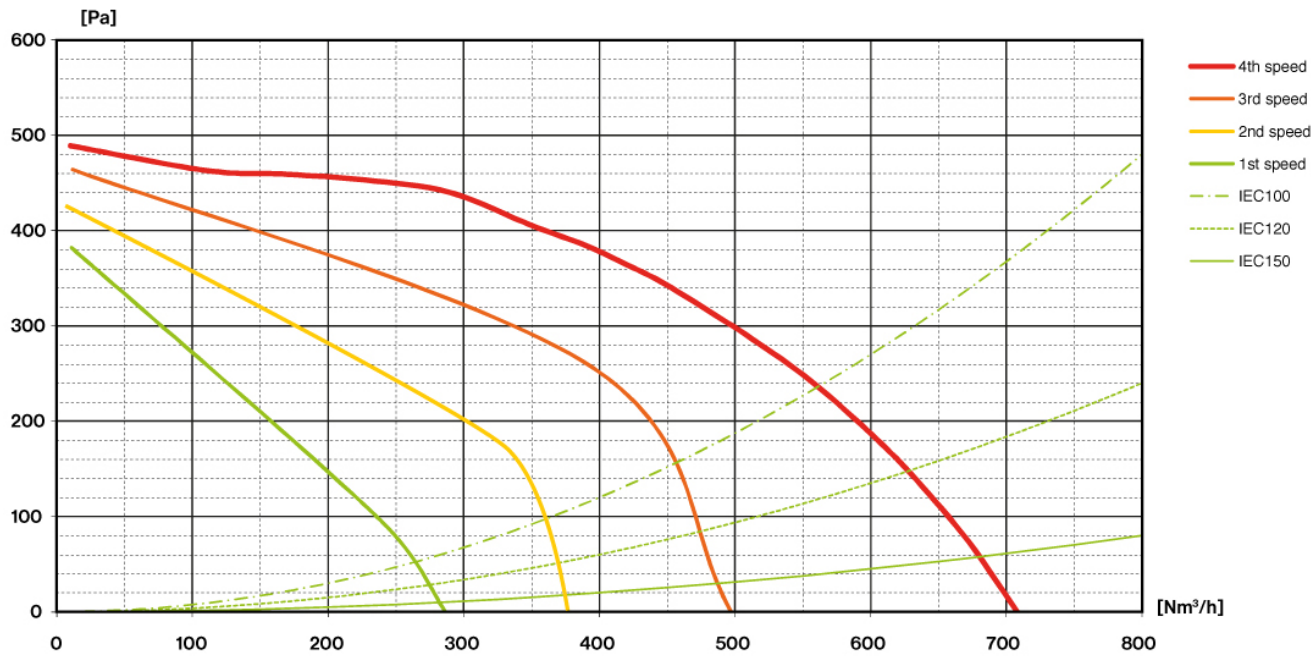


MOVE

Version
Flachlüfter - 60 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352169

ENERGIELABEL

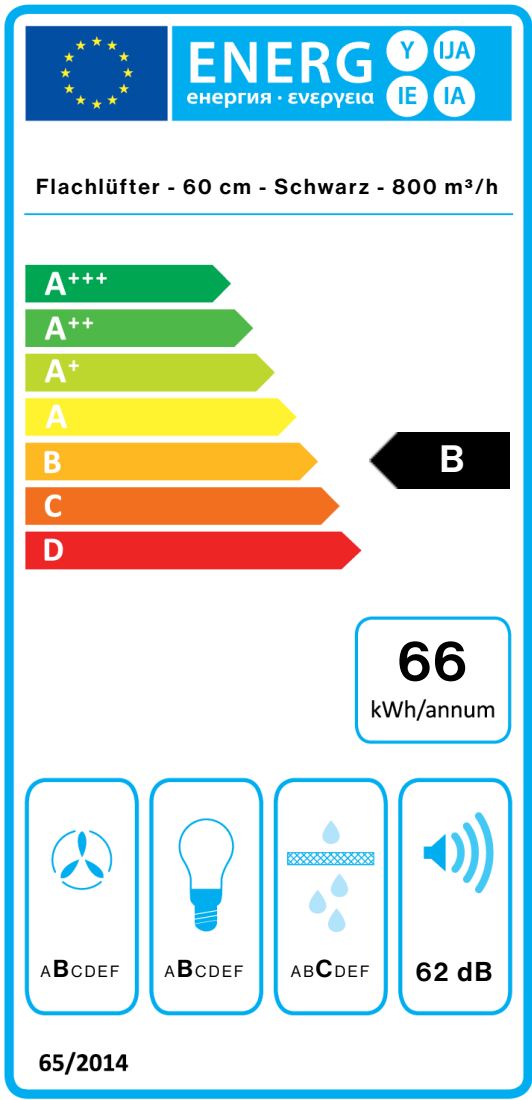

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flachlüfter - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.