

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF52SDF0



3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

KS10Z020 Flaschenablage
KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C : hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 219 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 15 l
Volumen des Kühlbereichs: 189 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1397 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 56.5 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242005144877
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIF52SDF0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242005 144877

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF52SDF0

**Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C : hält
Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger
frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 189 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF52SDF0

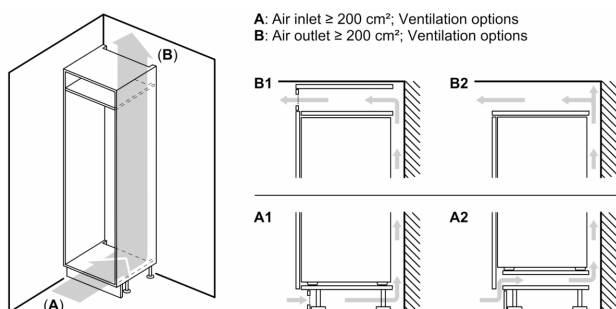

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.