

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Materialnummer: 12361990 /

Alte Materialnummer: 38774430EU1

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	165,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,45

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



EAN: 4002516711704 / Materialnummer: 12361990 /

Alte Materialnummer: 38774430EU1

Sicherheit

Verriegelungsfunktion

•

Akustischer Türalarm

•

Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil

•

Optischer Türalarm

•

Optischer Temperaturalarm

•

Netzausfallanzeige Gefrierteil

•

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.

560

Nischenbreite in mm max.

570

Nischenhöhe in mm min.

1772

Nischenhöhe in mm max.

1788

Nischentiefe in mm

550

Gerätebreite in mm

559

Gerätehöhe in mm

1770

Gerätetiefe in mm

546

Gewicht in kg

71,3

Befestigungstechnik

Festtür

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg

18

Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg

12

Klimaklasse

SN-ST

Kühlzone in l

174

davon PerfectFresh-Zone in l

71

4-Sterne-Gefrierzone in l

70

Gesamtnutzzinhalt in l

244

Lagerzeit bei Störung in h

9

Gefriervermögen in kg/24h

6,00

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW

33

Stromaufnahme in Milliampere (mA)

1400

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,2

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

Eiswürfelschale

•


Gutschein für einen ActiveAirClean Filter

•

KFN 7744 C 125 Gala Ed


Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.

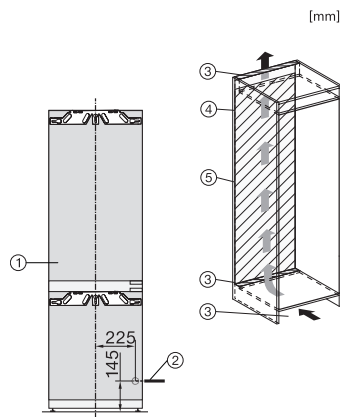


KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774C, KFN7774B, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

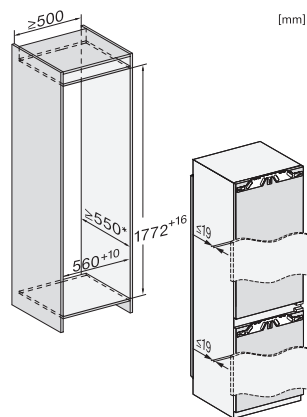

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

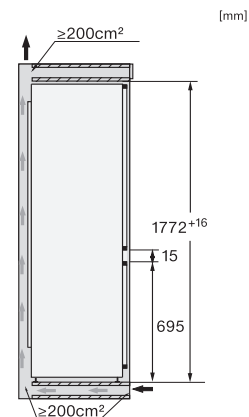

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734E, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, Seitenansicht (Skizze)